




Scheda tecnica modello:

Trivia

Trivia

Il più conveniente

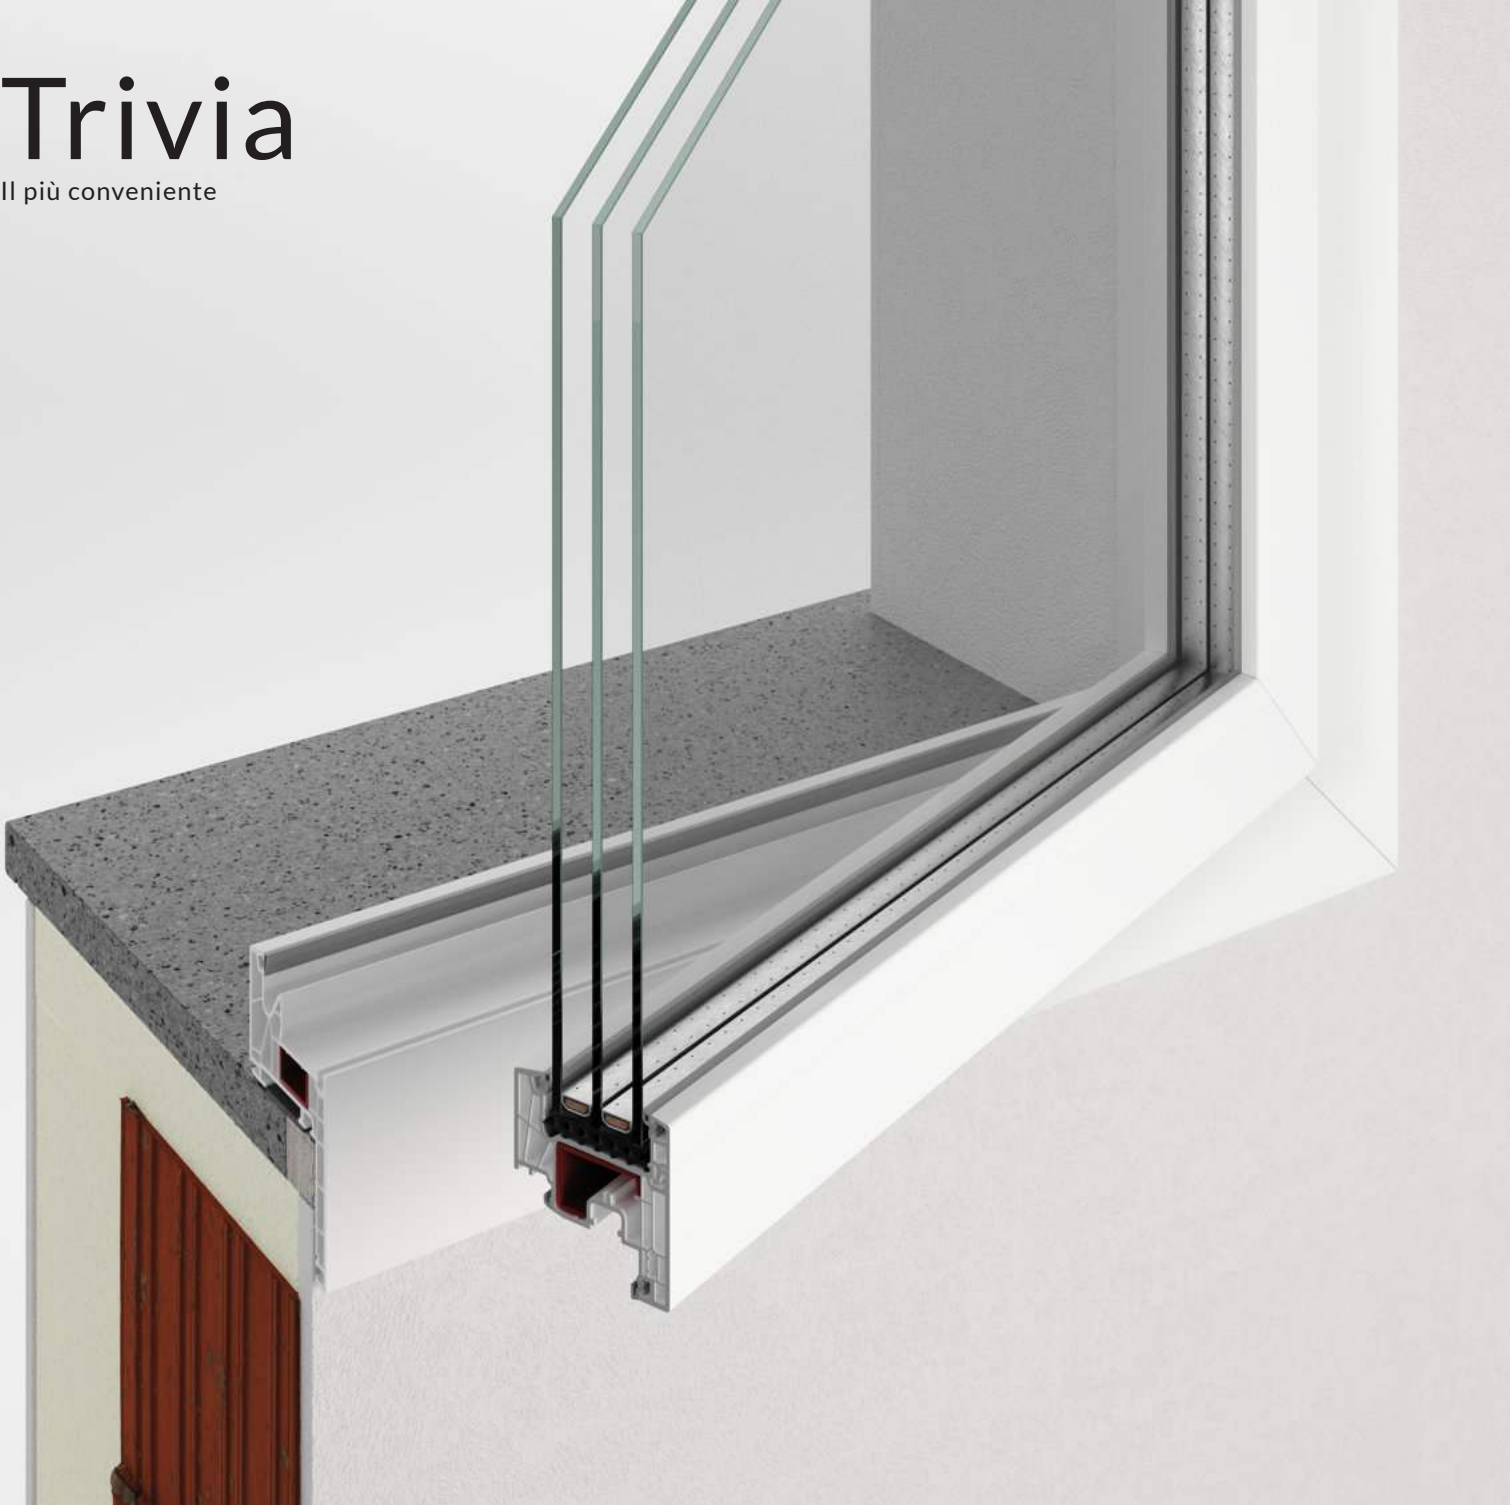

Il modello Trivia è pensato per chi desidera maggiori prestazioni isolanti nella gamma PVC. La configurazione a 3 guarnizioni e il profilo da 82 mm migliorano il comfort abitativo e contribuiscono a ridurre le dispersioni.

Costruzione: la struttura è realizzata in PVC con telaio da ristrutturazione, studiato per sostituire vecchi serramenti senza interventi invasivi sul telaio esistente e senza modificare la facciata. Il profilo da 82 mm per anta e telaio è composto da 6 camere interne, con sistema di tenuta a 3 livelli. Il sistema a battuta con 3 guarnizioni termo-acustiche migliora isolamento, tenuta e comfort. La tecnologia Titanium Technology garantisce rigidità, durata nel tempo e resistenza allo scolorimento causato dalla radiazione solare.

Ferramenta: il sistema consente l’apertura ad anta e ribalta e può essere configurato con soluzioni aggiuntive per aumentare la sicurezza. La finestra può raggiungere la classe antieffrazione RC2 secondo norma EN 1627. Le cerniere sono a vista.

Vetro: il vetrocamera basso emissivo con gas argon contribuisce all’isolamento termico e al comfort abitativo. All’ester-
no è presente una guarnizione perimetrale; il fermavetro interno è a incastro.

Finiture: il profilo in PVC è disponibile in 16 colorazioni, dal bianco classico alle pellicole effetto legno, antracite e finiture scure. Le finestre colorate presentano saldature estetiche quasi invisibili grazie alla tecnologia V-Perfect, che migliora la continuità visiva degli angoli. I profili sono privi di piombo, cadmio e altri metalli pesanti, a favore della riciclabilità e della sostenibilità del prodotto.

Posa in opera: compatibile con il sistema PosaClima Premium e PosaClima Premium Plus.

Esempi di installazione vista interna ed esterna



Sezione orizzontale



Sezione verticale

Prestazioni

Trasmittanza termica (serramento da 1530 x 1480mm come da normativa UNI EN 14351-1:2016)	Uw 0,83 W/m²K
Permeabilità all’aria (come da normativa EN 14351-1:2006+A2)	Classe 4
Tenuta all’acqua (come da normativa EN 12208)	Classe 9A
Resistenza al vento (come da normativa EN 12210)	Classe C2/B3
Fattore solare vetro	50 %
Trasmissione luminosa	72 %



Progettiamo e produciamo serramenti dal 1924

Arreghini Stefano & C. snc

Pramaggiore (VE)
arreghiniserramenti.com

